



ABS | ABS

Giving you alternatives. Without forgetting your work.

Not all families are equal, some less than others. That's why we thought about offering an alternative to our classic stainless steel lines by designing a range of products combining remarkable design with the requirements of an increasingly demanding market. This is how our ABS range was created: a wide range of products with 200, 400 and 600 litres cabinets, with freezer or chiller functions that come with either white, steel or glass doors.

Chiller Cabinets

Available in several sizes (200, 400 and 600 litres) with white and stainless steel form, glass and solid doors, digital thermostat and lock, inside in ABS.

Freezer Cabinets

Available in several sizes (200, 400 and 600 litres) with a white and stainless steel form, glass and solid doors, digital thermostat and lock, inside in ABS. The 200 litres stands out, with a glass door that has proved to be highly successful thanks to its "glass frosting" function. Moreover, the 400 and 600 freezer litres models are equipped with an air valve to simplify the opening of the door.

Thinking green is good for the environment.

Today the whole range is available in a special upgraded edition thanks to the use of the new R600a refrigerant ensuring higher levels of performance and reduced environmental impact, with no change in price. TÜV Rheinland environmental certification company has already run its first tests and all the products have received high environmental assessment reports.

Vogliamo darvi sempre delle alternative. Senza dimenticarci del vostro lavoro.

Non tutte le famiglie sono uguali, ma alcune sono meno uguali di altre. Per questo motivo abbiamo pensato di offrire un'alternativa alle linee classiche dell'acciaio pensando una gamma di prodotti che potesse coniugare un design di tutto rispetto, con le richieste di un mercato sempre più esigente. Ed è nata la nostra famiglia ABS: un'ampia e variegata linea di prodotti con armadi da 200, 400 e 600 litri, con funzione freezer o chiller e porte bianche, in acciaio e vetro.

Armadi chiller

Sono disponibili in diversi formati da 200, 400 e 600 litri, con allestimento bianco e inox, porta piena e in vetro, serratura e termostato digitale di serie tutti con interno in ABS.

Armadi freezer

Sono disponibili in diversi formati da 200, 400 e 600 litri, con allestimento bianco e inox, serratura e termostato digitale di serie, tutti con interno in ABS. All'interno della linea si distingue il modello 200 litri con porta vetro che ha ottenuto un grande successo grazie alla funzione "glass frosting". I modelli freezer 400 e 600 litri sono inoltre dotati di valvola ad aria per facilitare l'apertura della porta.


Pensare in verde fa bene all'ambiente.

L'intera linea è oggi disponibile in una speciale edizione evoluta grazie all'adozione del nuovo gas refrigerante R600a che ha performance più elevate e impatto ambientale ridotto, senza variazione di prezzo. La società di certificazione ambientale TÜV Rheinland ha già effettuato i primi test riconoscendo a tutti i prodotti una valutazione ambientale di livello elevato.





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI



MODEL MODELLO	CR 6	CR 4	CR 2
Refrigerated upright <i>Armadio refrigerato</i>	•	•	•
White external cabinet, thermoformed internally <i>Armadio bianco con interno in termoformato</i>	•	•	•
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling <i>Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza</i>	•	•	•
Automatic compressor cycle defrost <i>Sbrinamento automatico a fermata compressore</i>	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane <i>Schiumatura in Ciclopentano</i>	70 mm	70 mm	55 mm
Digital Thermostat <i>Termostato digitale</i>	•	•	•
Opening door alarm <i>Allarme apertura porta</i>	•	•	•
High temperature alarm <i>Allarme alta temperatura</i>	•	•	•
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	•	•	•
Self closing door fitted as standard <i>Porta autochiudente di serie</i>	•	•	•
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	•	•	•
Lock and main switch fitted as standard <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	•	•	•
Adjustable shelves <i>Griglie regolabili</i>	4+1	4+1	2+1
Adjustable feet + Rollers at the back <i>Piedini regolabili + Ruote posteriori</i>	2+2	2+2	2+2
Stainless steel external handle white color <i>Maniglia esterna in acciaio di colore bianco</i>			•
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	A	A	A++

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CR 6	CR 4	CR 2
External Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Esterne (LxPxH mm)</i>	775x716x1900	600x648x1876	598x679x838
Internal Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Interne (LxPxH mm)</i>	635x572x1638	460x467x1638	477x443x652
Capacity (lt) <i>Capacità (l)</i>	600	400	200
Temperature <i>Temperatura (°C)</i>	+0° - +8°	+0° - +8°	+0° - +8°
Refrigerant <i>Refrigerante</i>	R600a	R600a	R600a
Input Power <i>Assorbimento (W)</i>	128	105	56
Noise Level <i>Rumorosità db(A)</i>	68	53	40
Net Weight <i>Peso Netto (Kg)</i>	93	74	41

DETAILS | DETTAGLI



- 1-2. CR6 holding GN 2/1 pans | *Il modello CR6 è adatto alle vaschette GN 2/1*
3. Shelves with narrow distance between wires for better goods stability | *Griglie con passo ridotto per maggior stabilità dei prodotti*
4. Bottom shelf to increase goods storage | *Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti*
5. Backlit main switch (blue) | *Interruttore retroilluminato (blu)*
6. Air circulating fan assistance | *Ventilatore di assistenza per circolazione dell'aria*

PRICE | PREZZO

CR 6	CR 4	CR 2
1.589 €	1.305 €	726 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS


CLASS A REFRIGERATED UPRIGHTS ▶ WHITE PAINTED REFRIGERATORI CLASSE ENERGETICA A ▶ BIANCO

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI



VISUAL AND ACOUSTIC
ALARM FOR OPENING
DOOR AND HIGH
TEMPERATURE
*ALLARME VISIVO E
ACUSTICO DI APERTURA
PORTA E ALTA
TEMPERATURA*



CR 6

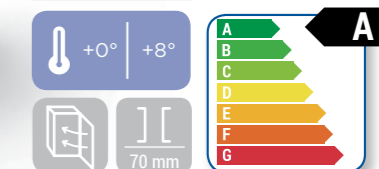

CR 4



CR 2





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CRX 6	CRX 4	CRX 2
Refrigerated upright <i>Armadio refrigerato</i>	•	•	•
S/S external cabinet, thermoformed internally <i>Armadio in acciaio con interno in termoformato</i>	•	•	•
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling <i>Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza</i>	•	•	•
Automatic compressor cycle defrost <i>Sbrinamento automatico a fermata compressore</i>	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane <i>Schiumatura in Ciclopentano</i>	70 mm	70 mm	55 mm
Digital Thermostat <i>Termostato digitale</i>	•	•	•
Opening door alarm <i>Allarme apertura porta</i>	•	•	•
High temperature alarm <i>Allarme alta temperatura</i>	•	•	•
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	•	•	•
Self closing door fitted as standard <i>Porta autochiudente di serie</i>	•	•	•
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	•	•	•
Lock and main switch fitted as standard <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	•	•	•
Adjustable shelves <i>Griglie regolabili</i>	4+1	4+1	2+1
Adjustable feet + Rollers at the back <i>Piedini regolabili + Ruote posteriori</i>	2+2	2+2	2+2
Stainless steel external handle <i>Maniglia esterna in acciaio</i>	•	•	•
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	A	A	A++

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CRX 6	CRX 4	CRX 2
External Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Esterne (LxPxH mm)</i>	775x716x1900	600x648x1876	598x679x838
Internal Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Interne (LxPxH mm)</i>	635x572x1638	460x467x1638	477x443x652
Capacity (lt) <i>Capacità (l)</i>	600	400	200
Temperature <i>Temperatura (°C)</i>	+0° - +8°	+0° - +8°	+0° - +8°
Refrigerant <i>Refrigerante</i>	R600a	R600a	R600a
Input Power <i>Assorbimento (W)</i>	128	105	56
Noise Level <i>Rumorosità db(A)</i>	68	53	40
Net Weight <i>Peso Netto (Kg)</i>	98	78	43

DETAILS | DETTAGLI



- 1-2. CRX6 holding GN 2/1 pans | *Il modello CRX6 è adatto alle vaschette GN 2/1*
3. Shelves with narrow distance between wires for better goods stability | *Griglie con passo ridotto per maggior stabilità dei prodotti*
4. Bottom shelf to increase goods storage | *Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti*
5. Backlit main switch (blue) | *Interruttore retroilluminato (blu)*
6. Air circulating fan assistance | *Ventilatore di assistenza per circolazione dell'aria*

PRICE | PREZZO

CRX 6	CRX 4	CRX 2
1.674 €	1.426 €	823 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




CLASS A REFRIGERATED UPRIGHTS ▶ INOX REFRIGERATORI CLASSE ENERGETICA A ▶ INOX

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI




VISUAL AND ACOUSTIC ALARM FOR OPENING DOOR AND HIGH TEMPERATURE
ALLARME VISIVO E ACUSTICO DI APERTURA PORTA E ALTA TEMPERATURA


CRX 6

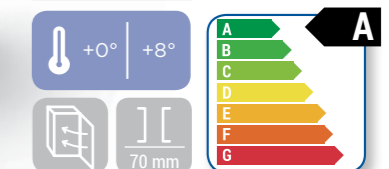

CRX 4

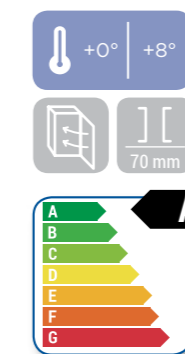


CRX 2





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI



MODEL MODELLO	CN 6	CN 4	CN 2
Freezer upright <i>Armadio congelatore</i>	•	•	•
White external cabinet, thermoformed internally <i>Armadio bianco con interno in termoformato</i>	•	•	•
Static cooling <i>Refrigerazione statica</i>	•	•	•
Fixed evaporator shelves with fan assisted cooling <i>Ripiani evaporatore fissi con ventilatore di assistenza</i>	6	6	2
Manual defrost <i>Sbrinamento manuale</i>	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane <i>Schiumatura in Ciclopentano</i>	65 mm	60 mm	50 mm
Digital Thermostat <i>Termostato digitale</i>	•	•	•
Opening door alarm <i>Allarme apertura porta</i>	•	•	•
High temperature alarm <i>Allarme alta temperatura</i>	•	•	•
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	•	•	•
Self closing door fitted as standard <i>Porta autochiudente di serie</i>	•	•	•
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	•	•	•
Lock and main switch fitted as standard <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	•	•	•
Removable bottom shelf as standard <i>Griglia removibile sul fondo</i>	•	•	•
Adjustable feet + Rollers at the back <i>Piedini regolabili + Ruote posteriori</i>	2+2	2+2	2+2
Stainless steel external handle white color <i>Maniglia esterna in acciaio di colore bianco</i>	•	•	•
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	A	A	A

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CN 6	CN 4	CN 2
External Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Esterne (LxPxH mm)</i>	775x704x1900	600x625x1876	598x679x838
Internal Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Interne (LxPxH mm)</i>	645x529x1642	480x450x1618	493x478x635
Capacity (lt) <i>Capacità (l)</i>	600	400	200
Temperature <i>Temperatura (°C)</i>	-23° - -18°	-23° - -18°	-23° - -18°
Refrigerant <i>Refrigerante</i>	R290	R290	R600a
Input Power <i>Assorbimento (W)</i>	215	210	80
Noise Level <i>Rumorosità db(A)</i>	68	53	40
Net Weight <i>Peso Netto (Kg)</i>	94	73	39

DETAILS | DETTAGLI



1. Backlit main switch (blue) | *Interruttore retroilluminato (blu)*
2. Fixed evaporator shelves | *Ripiani evaporatore fissi*
3. Pressure valve for easily open door | *Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta*
4. Bottom shelf to increase goods storage (only for 600 and 400 lt) | *Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti (solo per 600 e 400 litri)*
5. Inner assistance fan | *Ventola di assistenza interna*

PRICE | PREZZO

CN 6	CN 4	CN 2
1.691 €	1.329 €	686 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

FREEZER UPRIGHTS ► WHITE PAINTED ARMADI CONGELATORI ► BIANCO

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI



VISUAL AND ACOUSTIC
ALARM FOR OPENING
DOOR AND HIGH
TEMPERATURE

ALLARME VISIVO E
ACUSTICO DI APERTURA
PORTA E ALTA
TEMPERATURA



CN 6

Temperature: -23° | -18°

GAS R290

Defrost: 65 mm

Energy Efficiency Class: A



CN 4

Temperature: -23° | -18°

GAS R290

Defrost: 60 mm

Energy Efficiency Class: A



CN 2

Temperature: -23° | -18°


GAS R600a

Defrost: 50 mm

Energy Efficiency Class: A



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI



MODEL MODELLO	CNX 6	CNX 4	CNX 2
Freezer upright <i>Armadio congelatore</i>	•	•	•
S/S external cabinet, thermoformed internally <i>Armadio in acciaio con interno in termoformato</i>	•	•	•
Static cooling <i>Refrigerazione statica</i>	•	•	•
Fixed evaporator shelves with fan assisted cooling <i>Ripiani evaporatore fissi con ventilatore di assistenza</i>	6	6	2
Manual defrost <i>Sbrinamento manuale</i>	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane <i>Schiumatura in Ciclopentano</i>	65 mm	60 mm	50 mm
Digital Thermostat <i>Termostato digitale</i>	•	•	•
Opening door alarm <i>Allarme apertura porta</i>	•	•	•
High temperature alarm <i>Allarme alta temperatura</i>	•	•	•
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	•	•	•
Self closing door fitted as standard <i>Porta autochiudente di serie</i>	•	•	•
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	•	•	•
Lock and main switch fitted as standard <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	•	•	•
Removable bottom shelf as standard <i>Griglia removibile sul fondo</i>	•	•	•
Adjustable feet + Rollers at the back <i>Piedini regolabili + Ruote posteriori</i>	2+2	2+2	2+2
Stainless steel external handle <i>Maniglia esterna in acciaio</i>	•	•	•
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	A	A	A

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CNX 6	CNX 4	CNX 2
External Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Esterne (LxPxH mm)</i>	775x704x1900	600x625x1876	598x679x838
Internal Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Interne (LxPxH mm)</i>	645x529x1642	480x450x1618	493x478x635
Capacity (lt) <i>Capacità (l)</i>	600	400	200
Temperature <i>Temperatura (°C)</i>	-23° - -18°	-23° - -18°	-23° - -18°
Refrigerant <i>Refrigerante</i>	R290	R290	R600a
Input Power <i>Assorbimento (W)</i>	215	210	80
Noise Level <i>Rumorosità db(A)</i>	68	53	40
Net Weight <i>Peso Netto (Kg)</i>	99	77	41

DETAILS | DETTAGLI



1. Backlit main switch (blue) | *Interruttore retroilluminato (blu)*
2. Fixed evaporator shelves | *Ripiani evaporatore fissi*
3. Pressure valve for easily open door | *Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta*
4. Bottom shelf to increase goods storage (only for 600 and 400 lt) | *Griglia sul fondo per incrementare lo stoccaggio dei prodotti (solo per 600 e 400 litri)*
5. Inner assistance fan | *Ventola di assistenza interna*

PRICE | PREZZO

CNX 6	CNX 4	CNX 2
1.834 €	1.429 €	845 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

FREEZER UPRIGHTS ▶ INOX ARMADI CONGELATORI ▶ INOX

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI



CNX 6



VISUAL AND ACOUSTIC
ALARM FOR OPENING
DOOR AND HIGH
TEMPERATURE


ALLARME VISIVO E
ACUSTICO DI APERTURA
PORTA E ALTA
TEMPERATURA



CNX 4



CNX 2





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CN 613	CNX 613	CN 407	CNX 407
Freezer upright <i>Armadio congelatore</i>	•	•	•	•
White external cabinet, thermoformed internally <i>Armadio bianco con interno in termoformato</i>	•		•	
S/S external cabinet, thermoformed internally <i>Armadio in acciaio con interno in termoformato</i>		•		•
Static cooling <i>Refrigerazione statica</i>	•	•	•	•
Fixed evaporator shelves with fan assisted cooling <i>Ripiani evaporatore fissi con ventilatore di assistenza</i>	6	6	6	6
Manual defrost <i>Sbrinamento manuale</i>	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane <i>Schiumatura in Ciclopentano</i>	65 mm	65 mm	60 mm	60 mm
Digital Thermostat <i>Termostato digitale</i>	•	•	•	•
Opening door alarm <i>Allarme apertura porta</i>	•	•	•	•
High temperature alarm <i>Allarme alta temperatura</i>	•	•	•	•
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	•	•	•	•
Self closing and reversible door fitted as standard <i>Porta autochiudente e reversibile di serie</i>	•	•	•	•
Lock and main switch fitted as standard <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	•	•	•	•
Basket included <i>Ceste incluse</i>	13	13	7	7
Adjustable feet + Rollers at the back <i>Piedini regolabili + Ruote posteriori</i>	2+2	2+2	2+2	2+2
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	A	A	A	A

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CN 613	CNX 613	CN 407	CNX 407
External Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Esterne (LxPxH mm)</i>	775x704x1900	775x704x1900	600x625x1876	600x625x1876
Internal Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Interne (LxPxH mm)</i>	645x529x1642	645x529x1642	480x450x1618	480x450x1618
Capacity (lt) <i>Capacità (l)</i>	600	600	400	400
Temperature <i>Temperatura (°C)</i>	-23° - -18°	-23° - -18°	-23° - -18°	-23° - -18°
Refrigerant <i>Refrigerante</i>	R290	R290	R290	R290
Input Power <i>Assorbimento (W)</i>	215	215	210	210
Noise Level <i>Rumorosità db(A)</i>	68	68	53	53
Net Weight <i>Peso Netto (Kg)</i>	94	99	73	77

DETAILS | DETTAGLI



1. Visual and Acoustic alarm for opening door and high temperature | *Allarme visivo e acustico di apertura porta e alta temperatura*
2. Backlit main switch (blue) | *Interruttore retroilluminato (blu)*
3. Fixed evaporator shelves | *Ripiani evaporatore fissi*
4. Pressure valve for easily open door | *Valvola di pressione per facilitare l'apertura porta*
5. N.12 basket for food storage fitted ad standard | *N.12 Ceste per stoccaggio cibo di serie*
6. Bottom basket for food storage | *Cesta sul fondo per stoccaggio cibo*

PRICE | PREZZO

MODEL MODELLO	CN 613	CNX 613	CN 407	CNX 407
PRICE	1.791 €	2.024 €	1.559 €	1.671 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

600L FREEZER UPRIGHTS ▶ WHITE PAINTED AND INOX ▶ WITH BASKETS
600L ARMADI CONGELATORI ▶ BIANCO E INOX ▶ CON CESTE

COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI



CN 613



CNX 613




CN 407

new 2020



CNX 407

new 2020





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI



MODEL MODELLO	QR 600	QRX 600	QN 600	QNX 600
GN2/1 Refrigerated upright (600 Lt.) Armadio refrigerato GN2/1 (600 Lt.)	•	•		
600 Lt. Freezer upright Armadio congelatore 600 Lt.			•	•
White external cabinet, thermoformed internally Armadio bianco con interno in termoformato	•		•	
S/S external cabinet, thermoformed internally Armadio in acciaio con interno in termoformato		•		•
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	•	•		
Static cooling: fixed evaporator shelves Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi			6	6
Automatic compressor cycle defrost Sbrinamento automatico a fermata compressore	•	•		
Manual defrost Sbrinamento manuale			•	•
Foaming Agent Cyclopentane Schiumatura in Ciclopentano	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Digital Thermostat Termostato digitale	•	•	•	•
Removable gasket Guarnizione estraibile	•	•	•	•
Reversible door Porta reversibile	•	•	•	•
Handle along door profile Maniglia integrata nel profilo della porta	•	•	•	•
Doors lock fitted as standard Serratura sulle porte di serie	•	•	•	•
Adjustable shelves Griglie regolabili	4	4		
Adjustable feet + Rollers at the back Piedini regolabili + Ruote posteriori	2+2	2+2	2+2	2+2
Energy efficiency class Classe energetica	D	D	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	QR 600	QRX 600	QN 600	QNX 600
External Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	780x720x1895	780x720x1895	780x720x1895	780x720x1895
Internal Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Interne (LxPxH mm)	660x585x1660	660x585x1660	655x578x1656	655x578x1656
Capacity (lt) Capacità (l)	600	600	600	600
Temperature Temperatura (°C)	+2° - +10°	+2° - +10°	-22° - -18°	-22° - -18°
Refrigerant Refrigerante	R600a	R600a	R290	R290
Input Power Assorbimento (W)	200	200	400	400
Noise Level Rumorosità db(A)	48	48	46	46
Net Weight Peso Netto (Kg)	84	85	82	83

DETAILS | DETTAGLI



- 1-2. QR600/QRX 600 holding GN 2/1 pans | I modelli QR 600/QRX 600 sono adatti alle vaschette GN 2/1
 3. Digital thermostat | Termostato digitale
 4. Lock fitted as standard | Serratura di serie

PRICE | PREZZO

QR 600	QRX 600	QN 600	QNX 600
1.186 €	1.320 €	1.357 €	1.457 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI


CE RoHS

600L ▶ WHITE PAINTED AND INOX ▶ CHILLER AND FREEZER
 600L ▶ BIANCO E INOX ▶ CHILLER E FREEZER

COMMON FEATURES
 CARATTERISTICHE COMUNI




QR 600



QN 600



QRX 600

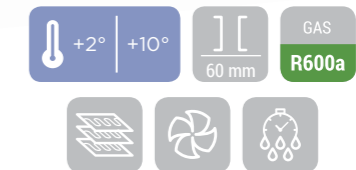

QNX 600






GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RCG 600	RCXG 600	RCG 400	RCG 400
Refrigerated upright (GLASS DOOR) <i>Armadio refrigerato (PORTAVETRO)</i>	•	•	•	•
White external cabinet, thermoformed internally <i>Armadio bianco con interno in termoformato</i>	•		•	
S/S external cabinet, thermoformed internally <i>Armadio in acciaio con interno in termoformato</i>		•		•
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling <i>Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza</i>	•	•	•	•
Automatic compressor cycle defrost <i>Sbrinamento automatico a fermata compressore</i>	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane <i>Schiumatura in Ciclopentano</i>	50 mm	50 mm	45 mm	45 mm
Digital Thermostat <i>Termostato digitale</i>	•	•	•	•
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	•	•	•	•
Reversible door <i>Porta reversibile</i>	•	•	•	•
Lock and main switch fitted as standard <i>Serratura e interruttore generale di serie</i>	•	•	•	•
Inner LED light <i>Luce interna LED</i>	•	•	•	•
Stainless steel external handle <i>Maniglia esterna in acciaio</i>	•	•	•	•
Adjustable shelves <i>Griglie regolabili</i>	4+1	4+1	4+1	4+1
Adjustable feet + Rollers at the back <i>Piedini regolabili + Ruote posteriori</i>	2+2	2+2	2+2	2+2
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RCG 600	RCXG 600	RCG 400	RCXG 400
External Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Esterne (LxPxH mm)</i>	600x693x1875	600x693x1875	775x769x1900	775x769x1900
Internal Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Interne (LxPxH mm)</i>	480x468x1640	480x468x1640	670x582x1653	670x582x1653
Capacity (lt) <i>Capacità (l)</i>	400	400	600	600
Temperature <i>Temperatura (°C)</i>	+2° - +8°	+2° - +8°	+2° - +8°	+2° - +8°
Refrigerant <i>Refrigerante</i>	R600a	R600a	R600a	R600a
Input Power <i>Assorbimento (W)</i>	196	196	260	260
Noise Level <i>Rumorosità db(A)</i>	53	53	68	68
Net Weight <i>Peso Netto (Kg)</i>	91	79	114	116

DETAILS | DETTAGLI



1. Lock and main switch fitted as standard | *Serratura e interruttore generale di serie*
2. Cylindrical handle | *Maniglia cilindrica*
3. Digital thermostat | *Termostato digitale*

PRICE | PREZZO

RCG 600	RCXG 600	RCG 400	RCXG 400
1.686 €	1.840 €	1.406 €	1.457 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

REFRIGERATED UPRIGHTS ▶ GLASS DOOR ▶ WHITE PAINTED AND INOX
 ARMADI REFRIGERATI ▶ PORTA VETRO ▶ BIANCO E INOX

COMMON FEATURES
 CARATTERISTICHE COMUNI



RCG 600



RCXG 600



RCG 400



RCXG 400



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RCG 200	RCXG 200	RNG 200	RNXG 200
200 Lt. Refrigerated upright (GLASS DOOR) Armadio refrigerato 200 Lt. (PORTAVETRO)	•	•		
200 Lt. Freezer upright (GLASS DOOR) 200 Lt. Freezer uprihg (GLASS DOOR)			•	•
White external cabinet, thermoformed internally Armadio bianco con interno in termoformato	•		•	
S/S external cabinet, thermoformed internally Armadio in acciaio con interno in termoformato		•		•
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza	•	•		
Static cooling: fixed evaporator shelves Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi			3	3
Automatic compressor cycle defrost Sbrinamento automatico a fermata compressore	•	•		
Manual defrost Sbrinamento manuale			•	•
Foaming Agent Cyclopentane Schiumatura in Ciclopentano	35 mm	35 mm	50 mm	50 mm
Digital Thermostat Termostato digitale	•	•	•	•
Removable gasket Guarnizione estraibile	•	•	•	•
Lock and main switch fitted as standard Serratura e interruttore generale di serie	•	•	•	•
Inner LED light Luce interna LED	•	•		
Stainless steel external handle Maniglia esterna in acciaio	•	•	•	•
Triple heated safety tempered glass Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica			•	•
Adjustable shelves Griglie regolabili	2	2		
Adjustable feet + Rollers at the back Piedini regolabili + Ruote posteriori	2+2	2+2	2+2	2+2
Energy efficiency class Classe energetica	-	-	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RCG 200	RCXG 200	RNG 200	RNXG 200
External Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	598x670x838	598x670x838	598x670x838	598x670x838
Internal Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Interne (LxPxH mm)	477x482x652	477x482x652	493x477x647	493x477x647
Capacity (lt) Capacità (l)	200	200	200	200
Temperature Temperatura (°C)	+2° - +8°	+2° - +8°	-21° - -18°	-21° - -18°
Refrigerant Refrigerante	R600a	R600a	R290	R290
Input Power Assorbimento (W)	130	130	174	174
Noise Level Rumorosità db(A)	40	40	40	40
Net Weight Peso Netto (Kg)	44	46	49	48

DETAILS | DETTAGLI



1. Lock and main switch fitted as standard | Serratura e interruttore generale di serie
2. Cylindrical handle | Maniglia cilindrica
3. Digital thermostat | Termostato digitale

PRICE | PREZZO

RCG 200	RCXG 200	RNG 200	RNXG 200
760 €	831 €	1.094 €	1.186 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS


COMMON FEATURES
 CARATTERISTICHE COMUNI




RCG 200




RCXG 200

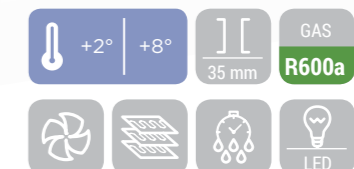

RNG 200



RNXG 200





GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	TK 390	TN 390
350 Lt. Refrigerated upright <i>Armadio refrigerato 350 Lt.</i>	•	
350 Lt. Freezer upright <i>Armadio congelatore 350 Lt.</i>		•
White external cabinet, thermoformed internally <i>Armadio bianco con interno in termoformato</i>	•	•
Roll-bond evaporator system with fan assisted cooling <i>Refrigerazione Roll-Bond con ventilatore di assistenza</i>	•	
Static cooling: fixed evaporator shelves <i>Refrigerazione statica: ripiani evaporatore fissi</i>		7
Manual defrost <i>Sbrinamento manuale</i>	•	•
Foaming Agent Cyclopentane CFC free <i>Schiumatura in Ciclopentano senza CFC</i>	50 mm	60 mm
Mechanical thermostat <i>Termostato meccanico</i>	•	•
Digital thermometer display <i>Termometro digitale</i>	•	•
Removable gasket <i>Guarnizione estraibile</i>	•	•
Internal LED light <i>Luce interna LED</i>	•	•
Lock fitted as standard <i>Serratura di serie</i>	•	•
Adjustable shelves <i>Griglie regolabili</i>	5	
Aluminium external handle <i>Maniglia esterna in alluminio</i>	•	•
Adjustable feet + Rollers at the back <i>Piedini regolabili + Ruote posteriori</i>	2+2	2+2
Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	-	-

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	TK 390	TN 390
External Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Esterne (LxPxH mm)</i>	595x630x1830	600x630x1870
Internal Dimensions (WxDxH mm) <i>Dimensioni Interne (LxPxH mm)</i>	555x410x1580	475x440x1585
Capacity (lt) <i>Capacità (l)</i>	350	300
Temperature <i>Temperatura (°C)</i>	+1° - +12°	-22° - -12°
Refrigerant <i>Refrigerante</i>	R600a	R900
Input Power <i>Assorbimento (W)</i>	225	510
Noise Level <i>Rumorosità db(A)</i>	46.8	54.1
Net Weight <i>Peso Netto (Kg)</i>	64	78

DETAILS | DETTAGLI



1. Lock and digital display fitted as standard | *Serratura e termometro digitale di serie*
2. External handle | *Maniglia esterna*
3. Inner led light | *Luce interna led*

PRICE | PREZZO

TK 390	TN 390
962 €	1.310 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




400 LITRES UPRIGHT ► CHILLER & FREEZER 400 LITRI ► CHILLER & FREEZER


COMMON FEATURES CARATTERISTICHE COMUNI



TK 390



TN 390





FREEZER | FREEZER

When “cold” is just not enough, you need “super cold”. Then, there’s our FREEZERS.

There are many times when cold is not just cold enough. When what you need is an intense dry constant super cool, rapid freezing and storage for all food types in any environment. Our freezers do just that, in compliance with health regulations, while keeping an eye on the environment and focusing on energy consumption.

Upright freezers

They come in various sizes and capacities; 50, 90, 270 and almost 1000 litres, with or without illuminated canopy advertising and with roll-bond refrigeration or fan assisted cooling. These products can be used in various and diverse ways, always guaranteeing correct food storage for proper display and appreciation of the products inside.

Chest Freezers with standard tops

They are reliable and durable, yet convenient thanks to the wheels supplied, these products reach temperatures of -25°C to ensure high reliability for freezing and storage of any food. They are completely insulated, up to a thickness 80 mm, which also ensures a reduction in energy consumption due to high-efficiency standards. They are available in 500, 600 and 700 litre models and are white and or with stainless steel tops (CF 700 model in white only).

Chest Freezers with sliding glass tops

Due to the sliding glass lids, these products are ideal for ice cream storage and management. Available in various capacities; 300, 400 and 500 litre models and all come with a lock as standard and have an innovative, original design.

Quanto il solito freddo non basta, ci vuole un freddo super. Quello dei nostri freezer.

Ci sono tante occasioni in cui il solito freddo non basta. Allora quello che serve è un freddo super, intenso, secco e costante, che permetta una rapida congelazione e una corretta conservazione degli alimenti indipendentemente dalla loro tipologia e in qualsiasi condizione ambientale. I nostri prodotti freezer fanno proprio questo, e lo fanno nel rispetto delle principali norme di sicurezza, con un occhio di riguardo per l'ambiente e guardando al consumo energetico.

Freezer verticali

Di diverse dimensioni e capacità, da 50, 90, 270 e quasi 1000 litri, con o senza canopy pubblicitario illuminato, con refrigerazione roll-bond o con ventola di assistenza, i prodotti di questa linea permettono un utilizzo vario ed eterogeneo garantendo sempre una corretta conservazione degli alimenti e un'adeguata visualizzazione e valorizzazione del contenuto all'interno del punto vendita.

Freezer a pozzetto con top standard

Affidabili e resistenti, anche maneggevoli grazie alle ruote in dotazione, i prodotti di questa linea raggiungono la temperatura di -25°C e assicurano un elevato standard di affidabilità nella congelazione e nella conservazione di qualsiasi alimento. Una coibentazione integrale di tutto rispetto, che raggiunge gli 80 millimetri di spessore, garantisce inoltre un consumo energetico ridotto grazie anche a elevati standard di efficienza, non solo energetica. Sono disponibili i modelli da 500, 600 e 700 litri, in colore bianco e con top inox (modello CF 700 solo bianco).

Freezer a pozzetto con top in vetro scorrevole

Grazie agli sportelli scorrevoli in vetro questi prodotti sono ideali per la conservazione e la somministrazione dei gelati confezionati. Disponibili con diverse capacità nei modelli da 300, 400 e 500 litri, sono tutti dotati di chiusura con serratura di serie e hanno un design innovativo e originale.



FREEZER | FREEZER


GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RNG 30	RNG 50	RNG 50C	RNG 90	RNG 90C
Upright freezer Freezer verticale	•	•	•	•	•
Aluminium for internal and gray coated steel for external side Interno in alluminio e acciaio verniciato grigio esterno	•				
White coated steel for external and internal Acciaio verniciato bianco per esterno ed interno		•	•	•	•
Static cooling Refrigerazione statica	•	•	•	•	•
Manual defrost Sbrinamento manuale	•	•	•	•	•
Foaming Agent Cyclopentane Schiumatura in Ciclopentano	60 mm	60 mm	60 mm	55 mm	55 mm
Removable Gasket Guarnizione Estraibile	•	•	•	•	•
Interior LED light Luce interna LED	•	•			
Interior LED light / LED light for canopy Luce interna LED / Luce LED per opalina			•		•
Triple heated safety tempered glass Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica	•	•	•	•	•
Self closing door Porta autochiudente	•	•	•	•	•
Painted aluminium door frame with integrated handle Cornice della porta in alluminio verniciato con maniglia integrata	•	•	•	•	•
Lock fitted as standard Serratura di serie	•	•	•	•	•
Adjustable shelves Ripiani regolabili	1	2	2	3	3
Adjustable feet Piedini regolabili	4	4	4	4	4

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RNG 30	RNG 50	RNG 50C	RNG 90	RNG 90C
External Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	380x438x520	570x535x530	570x545x657	610x540x685	610x560x895
Internal Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Interne (LxPxH mm)	260x280x370	450x420x380	450x420x380	500x430x540	500x430x540
Capacity (lt) Capacità (l)	21	50	50	90	90
Temperature Temperatura (°C)	-18° - -15°	-20° - -15°	-20° - -15°	-20° - -15°	-20° - -15°
Refrigerant Refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Defrost Sbrinamento		Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
Input Power Assorbimento (W)	130	148/156	152/160	220/213	225/217
Noise Level Rumorosità db(A)	42	45	45	45	45
Net Weight Peso Netto (Kg)	23	40	42	49	54

DETAILS | DETTAGLI

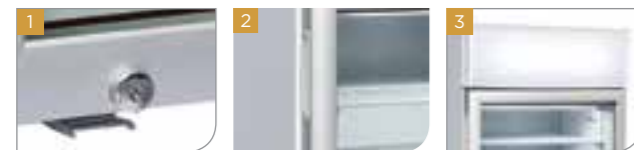

1. Lock fitted as standard | Serratura di serie
2. Integrated handle | Maniglia integrata nella porta
3. Advertisement canopy (RNG 50C/RNG 90C) | Opalina pubblicitaria (RNG 50C/RNG 90C)

PRICE | PREZZO

RNG 30	RNG 50	RNG 50C	RNG 90	RNG 90C
743 €	909 €	1.028 €	1.235 €	1.339 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

UPRIGHT FREEZER FREEZER VERTICALE


COMMON FEATURES
CARATTERISTICHE COMUNI




CUSTOMIZATION
AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE
DISPONIBILE




RNG 30




RNG 50




RNG 50C



RNG 90



RNG 90C



FREEZER | FREEZER

GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI



MODEL MODELLO	TNG 390	TNG 390C
Fan assisted cooling Refrigerazione con ventola di assistenza	•	•
Fixed evaporator shelves Ripiani evaporatore fissi	6	6
Manual defrost Sbrinamento manuale	•	•
Defrost water drain Sbrinamento con gocciolatoio	•	•
Mechanical thermostat plus temperature digital display Termostato meccanico più display digitale della temperatura	•	•
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	•	•
Horizontal interior LED light Luce interna orizzontale a LED	•	•
Illuminated canopy Canopy pubblicitario illuminato		•
Independent switch for light Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna		•
Low energy consumption Ridotto consumo energetico	•	•
Low noise level Operatività silenziosa	•	•
Triple safety tempered glass Triplo vetro temperato di sicurezza	•	•
Heated glass door Vetro della porta riscaldato	•	•
Grab bar Maniglia esterna	•	•
Self closing door Porta autochiudente	•	•
Lock fitted as standard Serratura di serie	•	•
Adjustable feet + Rollers at the back Piedini regolabili + Ruote posteriori	2+2	2+2
Castors at the rear for easy positioning Rotelle sul retro per un facile posizionamento	•	•

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	TNG 390	TNG 390C
External Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	600x630x1870	600x640x2005
Internal Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Interne (LxPxH mm)	475x440x1585	475x440x1585
Capacity (lt) Capacità (l)	300	300
Temperature Temperatura (°C)	-20° - -15°	-20° - -15°
Refrigerant Refrigerante	R290	R290
Defrost Sbrinamento	Manual Manuale	Manual Manuale
Input Power Assorbimento (W)	620	635
Noise Level Rumorosità db(A)	54	54
Net Weight Peso Netto (Kg)	92,5	96

DETAILS | DETTAGLI



1. Lock and digital display fitted as standard | Serratura e termometro digitale di serie
2. Protection anti-tipping net | Griglia di protezione anti-ribaltamento
3. Inner led light | Luce interna led

PRICE | PREZZO

TNG 390	TNG 390C
1.594 €	1.676 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

UPRIGHT FREEZER FREEZER VERTICALI

COMMON FEATURES CARATTERISTICHE COMUNI



**CUSTOMIZATION
AVAILABLE**
PERSONALIZZAZIONE
DISPONIBILE



FREEZER | FREEZER

GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	•	•	•
Defrost by Hot pipe system Sbrinamento a gas caldo	•	•	•
Digital thermostat Termostato digitale	•	•	•
Foaming agent cyclopentane per side Schiumatura in ciclopentano (spessore per lato)	60 mm	60 mm	60 mm
Removable gasket Guarnizione estraibile	•	•	•
Inner LED light Luce interna LED	•	•	•
Separated main switch and light switch Interruttore generale e interruttore luci separati	•	•	•
Anti-condensation triple layer glass (HEATED) Triplo vetro anti-condensazione (RISCALDATO)	•	•	•
Low-emission glass door Vetro Low-e (Bassa emissione)	•	•	•
Self closing door Porta autochiudente	•	•	•
Lock fitted as a standard Serratura di serie	•	•	•
Adjustable shelves Ripiani regolabili	6	12	18
Back spacer net Griglia posteriore salva-spazio	•	•	•
Castors for easy positioning Ruote per un facile posizionamento	•	•	•

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
External Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Esterne (LxPxH mm)	750x760x2030	1340x760x2030	1880x760x2030
Internal Dimensions (WxDxH mm) Dimensioni Interne (LxPxH mm)	630x580x1535	1220x580x1535	1760x530x1555
Capacity (lt) Capacità (l)	560	1080	1200
Temperature Temperatura (°C)	-22°- -18°	-22°- -18°	-22°- -18°
Refrigerant Refrigerante	R290	R290	R290
Defrost Sbrinamento	Hot pype system Gas caldo	Hot pype syste Gas caldo	Hot pype system Gas caldo
Input Power Assorbimento (W)	650	1205	1820
Noise Level Rumorosità db(A)	65	65	65
Net Weight Peso Netto (Kg)	150	252	305

DETAILS | DETTAGLI



1. Inner back spacer net | Rete spaziatrice interna
2. Inner led light | Luce interna led
3. Digital thermostat with separated main and light switches | Termostato digitale con interruttore generale e luci separati
4. Lock fitted as standard | Serratura di serie
5. Ventilated unit | Unità ventilata

PRICE | PREZZO


RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
2.759 €	4.484 €	5.353 €

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS

UPRIGHT FREEZER FREEZER VERTICALI


COMMON FEATURES CARATTERISTICHE COMUNI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



RFG 750



RFG 1350



RFG 1900

