GastroNorm-Kühlmöbel





GastroNorm

Die Stärke liegt im Detail

Norm heißt bei METAGRO Hygiene H1.



I-Blende mit flächenbündig eingebauter elektronischer Steuerung.

Lade mit gelochter Seitenwand für bessere Lüftung. (Ladenkasten inkl. Hygieneradius R 10)

Perforierte abnehmbare Blende mit Edelstahlschmutzfilter.



Detail zu Hygiene H2 nach DIN: Übergang von Boden zu Seitenwand mit Hygieneradius R 17,5











Hygienisch dichte Übergänge zwischen Korpusinnenwänden, geschweißt oder gekantet.



Bei GastroNorm-Kühlmöbel von METAGRO
bedeutet unsere Norm: höchste Qualität
bis ins kleinste Detail. Das beginnt bei
der sorgfältigen Auswahl unserer
Zulieferer, geht über die perfekte
Verarbeitung und endet in
einer gewissenhaften Testphase.
Und bei unseren H1 und H2-Hygienekühlmöbel können Sie sich auf eines
verlassen: Unsere Möbel halten dicht,
und sie lassen sich leicht reinigen.


H1 und H2-Hygiene nach DIN 18865-9.

Unser Know-how

Thre Sicherheit.

Lade mit CNS-Vollauszug, Ladenkasten seitlich gelocht, Ecken der Ladenblenden verschweißt.

GastroNorm-Kühlmöbel

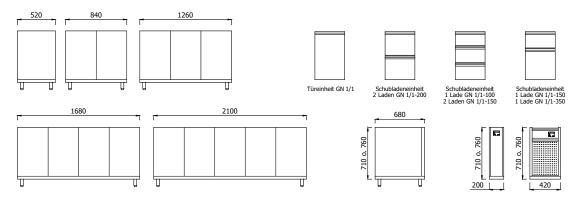

Тур	Abmessungen ohne Arbeitsplatte, ohne Füsse	Inhalt Brutto	Kälteleistung	Temperatur	
KGN 520	520 x 680 x 710 oder 760 mm	160/170 Ltr.	250 W	+2 bis +10 °C	
KGN 84	840 x 680 x 710 oder 760 mm	275/290 Ltr.	310 W	+2 bis +10 °C	
KGN 12	60 1260 x 680 x 710 oder 760 mm	430/470 Ltr.	380 W	+2 bis +10 °C	
KGN 16	30 1680 x 680 x 710 oder 760 mm	575/630 Ltr.	460 W	+2 bis +10 °C	
KGN 21	2100 x 680 x 710 oder 760 mm	730/790 Ltr.	600 W	+2 bis +10 °C	

Umluftverdampfer beschichtet, mit Edelstahlverkleidung. Expansionsventil eingelötet.



Kippsichere Einschubprofile aus Chromnickelstahl, abnehmbar.



Zylinderschloss isoliert.



Umlaufende Magnetdichtung,

leicht auswechselbar.



Ausführungen Gastronormkühlung

Standardlänge zentralgekühlt

Standardlänge steckerfertig Korpushöhe

Korpustiefe

Material

Finish

Technik

Kältemittel zentralgekühlt

Kältemittel steckerfertig

Prüfzeichen

Kühlkorpus H1 nach DIN (Standardausführung)

Kühlkorpus H2 nach DIN (auf Wunsch)

Flügeltürelement

Laden

Dichtung

Kältetechnik

- 520 2100 mm
- 940 2520 mm
- 710 mm oder 760 mm
- 680 mm
- CrNi 1.4301
- geschliffen mit Korn 320
- steckerfertig oder zentralgekühlt
- R134 a
- R290
- ÖVE / CE
- Übergänge zu Boden-, Rück- und Seitenwand fugenlos dicht verschweißt
- mit Radius ≤ 3 mm
- Übergänge zu Boden-, Rück- und Seitenwand fugenlos dicht verschweißt
- mit Radius 17,5 mm und Kugelecken
- 5 Paar Auflageschienen, kippsicher und ohne Werkzeug herausnehmbar
- mit waagrechter Hygiene-Griffleiste
- Differentialvollauszug mit Tragkraft 68 kg mit waagrechter Hygiene-Griffleiste
- · verschraubte umlaufende Magnetdichtung
- einfacher Austausch möglich
- Verdampfer beschichtet, mit CrNi verkleidet (CrNi-Verdampfer gegen Aufpreis möglich)
- Danfoss- bzw. L' Unite-Aggregat, geschützt durch auswechselbaren CrNi-Drahtgewebefilter
- Expansionsventil eingelötet
- Axiallüfter
- elektronisches Regelgerät mit Abtauautomatik und Hauptschalter



Ramsauer Straße 35 A-3170 Hainfeld Niederösterreich Telefon +43 (0) 27 64 / 26 71 Fax +43 (0) 27 64 / 26 71-83







METAGRO - GN Kühlungen Highlight - Ausführungen

Arbeitsplatten

I-Blende

- mit flächenbündig eingebauter elektronischer Steuerung
- Busanbindung möglich
- Individuelle Breite als Ausgleichselement

Laden

- mit gelochter Seitenwand für bessere Lüftung (Ladenkasten inkl. Hygieneradius R 10)
- Optionale Querstege mit fixer Position (verschiebesicher)
- Tragkraft von 68kg ohne Verformung des Auszuges

Einschubprofile

- Kippsicher
- Aus Chromnickelstahl
- Abnehmbar für leichte Reinigung



Swingline Griff

- Ohne Einkantung
- Somit hygienisch
- Einzigartiges Design
- Ergonomisch

Magnetdichtung

- Umlaufende
- Leicht auswechselbar
- Robust
- Doppelte Magnetwirkung

Umluftverdampfer

- Beschichtet,
- mit Edelstahlverkleidung
- Expansionsventil eingelötet
- Leitungen nach außen geführt

Bei Aggregat

Perforierte abnehmbare
 Blende mit
 Edelstahlschmutzfilter